


高潮対策 コンテナ流出防護柵【高潮対策防護柵】(移動式)



平時(防護柵設置前)

高潮・高波による浸水時に空コンテナなどを航路・泊地への流出を防ぐ、キャスターを採用した移動可能な防護柵です。台風などによる高潮・高波発生が想定される直前に防護柵を移動させ設置しますので、平時のコンテナ積降し・積込み・移動などの作業時は防護柵がなく、日常の作業には支障を及ぼしません。

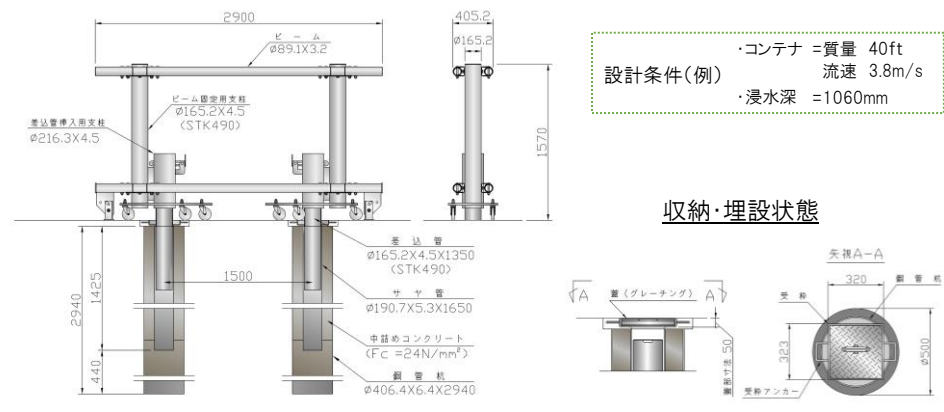

設置作業状況




サヤ管式にて定着


路面に収納された差込管を引き上げることで防護柵側と定着させます。

キャスターを採用


キャスター(車輪)を使用する事により、人力で移動させることが可能です。

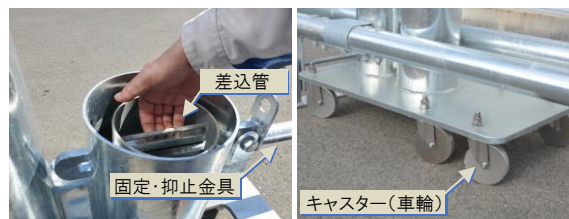

平時(船舶からコンテナ積降し作業時)

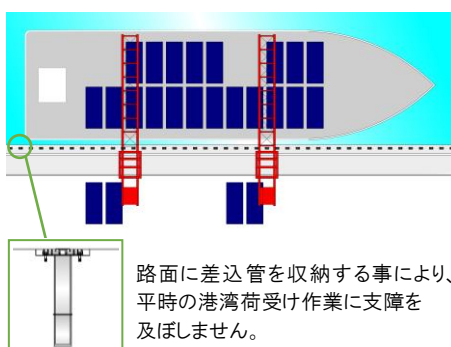


台風などによる高潮・高波浸水時

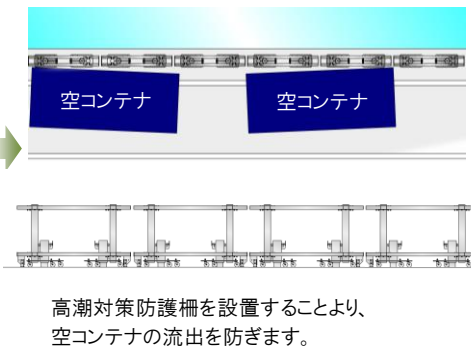


高潮対策 コンテナ流出防護柵【高潮対策防護柵】(常設式)



移動式と異なり、SOLAS フェンス手前やコンテナ運搬車両の往来が無いなど、平時のコンテナの積降し・積込み・移動作業に支障がない箇所に設置する常設式のコンテナ流出防護柵です。

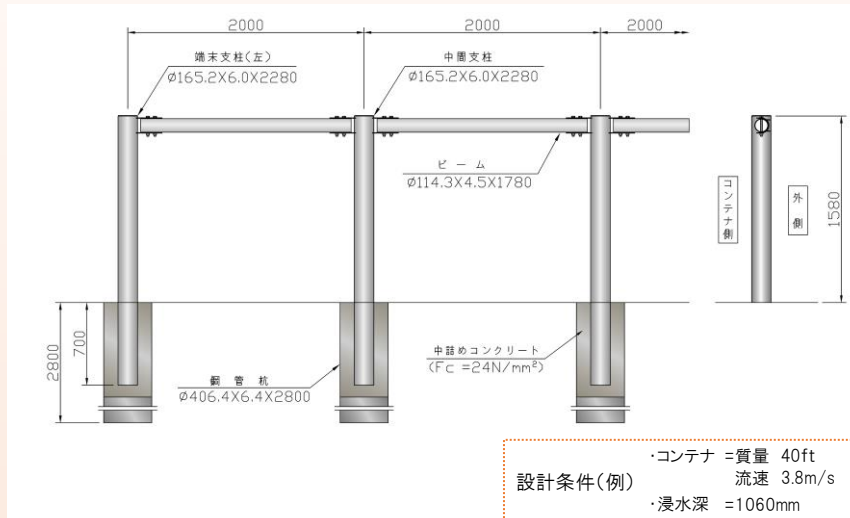

台風などによる高潮・高波浸水時

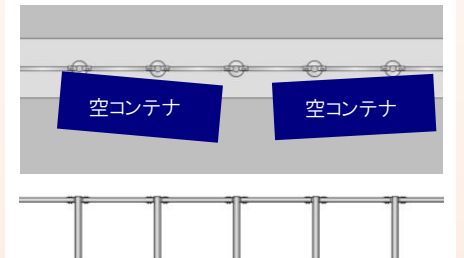

防護柵により、空コンテナの流出を防ぎます。

他事例

