

形状の特長

『Tボラード』は『TMS型ガードパイプ』のキャップ、支柱のデザインを取入れたボラードです。


- ①反射面を道路側に向けて設置することで、車両の乗員に注意喚起します
- ②傾斜面を歩道側に向けて設置することで、歩道を広く見せることができます
- ③キャップ上部を円筒形にすることで尖った部分が無くなり、歩行者に安心感を 提供します

交差点で信号待ちの間に、歩行者がボラード上部を掴む・手を添えることが可能で、親和性に配慮しています



設置の提案

交差点内の設置

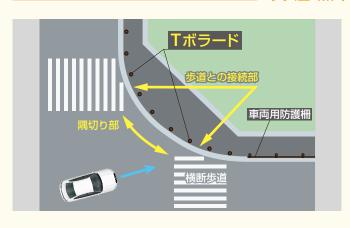



バス停での設置





施工手順



上部部材の溝をキャップ前面の突起部に差込みます。 上部部材のアタッチメント (突起部) がキャップの孔に入る 位置に合わせてください。



上部部材の下部(反射部の縁)をゴムハンマーで打ち込んで取付けてください。 ※打痕を残さないために、ゴムハンマーの使用を推奨します。



隙間なく固定できれば完成です。

日鉄神鋼建材株式会社

本社:〒101-0021

東京都千代田区外神田4丁目14番1号

秋葉原UDX13階

☎ 03-6625-6650 FAX 03-6625-6651

長 野 営 業 所 北海道支店 東北支 店 北東北営業所

新 潟 支 店 岡支店 静 名古屋支店

☎ 03(6625)6720 **☎** 026(228)6318

1 011(281)6821 **2** 022(221)4711

2 019(652)4648 **1** 025(247)1321

☎ 054(255)0442 **1** 052(265)8982 北陸営業所 中国支店 山陰営業所 支 店

四 国 九 州

支 店 南九州営業所

沖縄営業所

☎ 06(4708)8060 ☎ 082(511)2266

2 0852(27)5323 **2** 087(802)1488

☎ 076(432)6310

1 092(292)0147 **☎** 099(295)6488

1 098(861)7911