
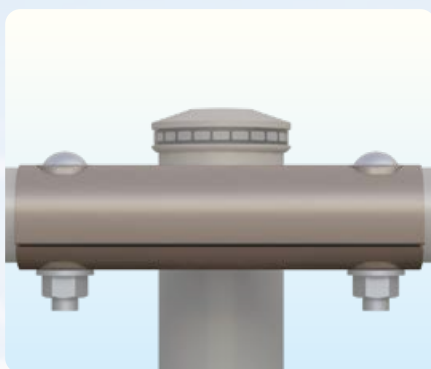


# PA P2A

## 新仕様


CGによるイメージ

### 新仕様のポイント① ビームの仮置きを容易に

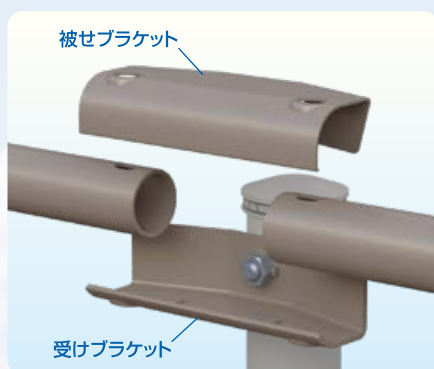

- 受けブラケット 被せブラケットに分割することにより ビームの仮置き施工を容易にしました。
- ビーム外径に沿うようなブラケット形状とすることで すっきりとした外観・印象にしました。

### 新仕様のポイント② ブラケットの隙間を少なくして親和性の向上

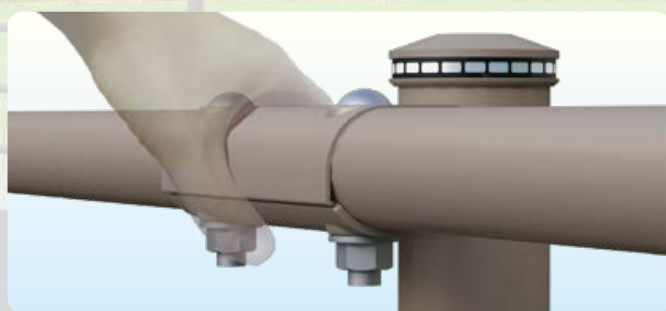

- ビームとブラケット間にできる隙間を極力少なくすることで 親和性を向上しました。
- ブラケットは全ての角部に丸みを持たせており 衣服などの引っかかりを抑止します。

### 新仕様のポイント③ 歩行者自転車用柵 横ビームタイプのビーム長を統一

- 日鉄神鋼建材の横ビームタイプは 標準ビーム長を統一しました。(支柱間隔3.0mの場合:ビーム長2,900mm)
- 対応型式    横断防止柵: PA, PO, PO-TB  
                  転落防止柵: P2A, P2O, P2O-TB

## 施工手順



受けブラケットを大ボルトで支柱に取付けます。

このとき道路勾配に合わせて大ボルトを本締めしてください



受けブラケットにビームを仮置きします。

大ボルトを本締めすることでガタつくことなくビームを仮置きできます




被せブラケットを載せて小ボルトで取付けます。




全てのボルトを本締めして完成です。

## 許容範囲

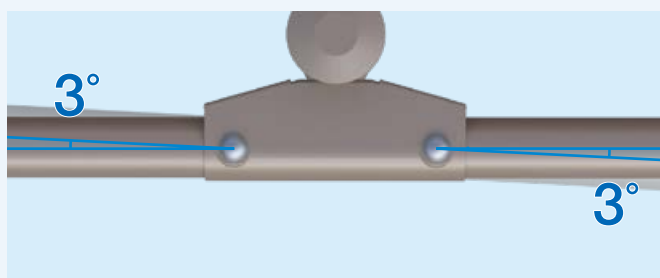

平面角度：片側±3°に対応

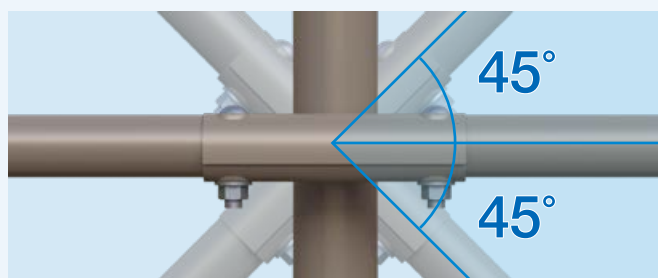

一定勾配：100% (45°)に対応

## 許容範囲

### 自在ブラケット



角度変化：90°に対応




勾配変化：100% (45°)に対応

## 旧仕様との接続

新仕様と旧仕様の接続はビーム長を長くすることで可能となります

例) 支柱間隔 3.0m の場合  
標準ビーム長：2,900mm → 特殊ビーム長：2,938mm に対応

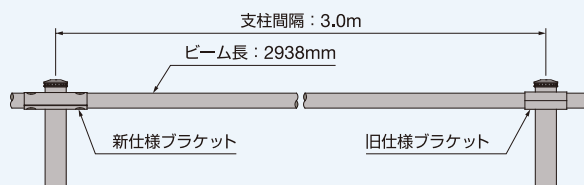

## 型 式

| 記 号  |                  | 柵高(mm) | 支柱間隔(mm) | 支柱埋込みタイプ   | 埋込み深さ (mm) |
|------|------------------|--------|----------|------------|------------|
| 横断防止 | PA-HC-E / PA-E   | 800    | 3,000    | 土中用        | 1,000      |
|      | PA-HC-C / PA-C   |        |          | コンクリート根固め用 | 400        |
|      | PA-HC-W / PA-W   |        |          | コンクリート建込み用 | 200        |
| 転落防止 | P2A-HC-E / P2A-E | 1,100  |          | 土中用        | 1,200      |
|      | P2A-HC-C / P2A-C |        |          | コンクリート根固め用 | 450        |
|      | P2A-HC-W / P2A-W |        |          | コンクリート建込み用 | 200        |

※HC：ひかるキャップ仕様

## 日鉄神鋼建材株式会社

本社：〒101-0021

東京都千代田区外神田4丁目14番1号

秋葉原UDX13階

TEL 03-6625-6650 FAX 03-6625-6651

<https://www.shinkokenzai.co.jp/>



東京支店 ☎ 03(6625)6720

長野営業所 ☎ 026(228)6318

北海道支店 ☎ 011(281)6821

東北支店 ☎ 022(221)4711

北東北営業所 ☎ 019(652)4648

新潟営業所 ☎ 025(247)1321

静岡営業所 ☎ 054(255)0442

名古屋支店 ☎ 052(265)8982

北陸営業所 ☎ 076(432)6310

大阪支店 ☎ 06(4708)8060

四国支店 ☎ 087(802)1488

中国支店 ☎ 082(511)2266

九州支店 ☎ 092(292)0147

沖縄営業所 ☎ 098(861)7911