

NIPPON STEEL

ツインスロープ30

P2LN仕様

CG によるイメージ

point

- 車両用防護柵（ガードレール、ガードパイプ）に転落防止機能としてP2LNパネルを付け加えたタイプです。
- 従来品ツインスロープ30（PT-J仕様）と同様に、30%勾配対応可能です。※ガードレールは20%まで
- 許容勾配・平面内であれば現地条件に柔軟に対応可能なため、工期短縮が図れます。
- 施工性を考慮し、パネルブラケットはパネルが仮置き可能な形状にしています。

施工手順

1



支柱に受けブラケットを取付けます。
※下段に取付ける受けブラケットは上下が反転します

2



最初に上段の受けブラケットにパネル枠材を仮置きします。

3



下段の受けブラケットにパネル枠材を押込むように取付けます。
※嵌合する“カチッ”という音がします


4




最後に被せブラケットを取付け 小ボルトで締結すれば完成です。

日鉄神鋼建材株式会社

許容範囲

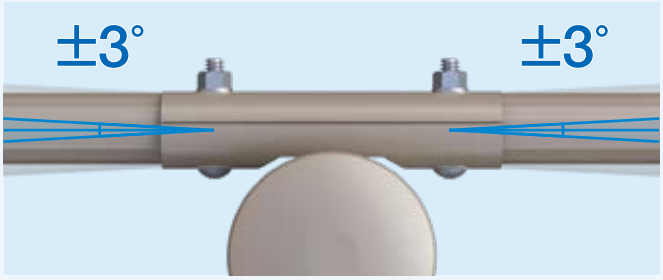

平面角度：片側±3°に対応

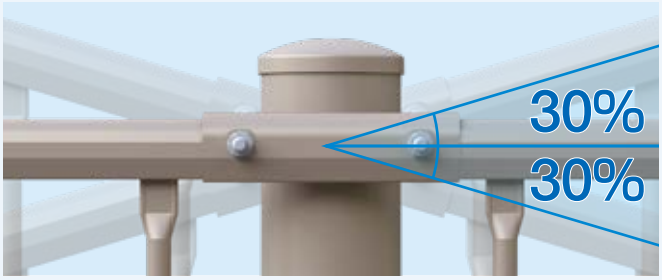

一定勾配：30%に対応

型　　式

種　別	記　号	支柱間隔(mm)	埋込深さ(mm)
ガードレールタイプ			
C種	Gr-C-2B/P2LN	2,000	400
	Gr-C-3E/P2LN	3,000	1,400
B種	Gr-B-2B/P2LN	2,000	400
	Gr-B-3E/P2LN	3,000	1,500
ガードパイプタイプ			
C種	Gp-C-2B/P2LN	2,000	400
	Gp-C-3E/P2LN	3,000	1,400
B種	Gp-B-2B/P2LN	2,000	400
	Gp-B-3E/P2LN	3,000	1,500
Gガードパイプタイプ			
C種	Gp-C-2B-G/P2LN	2,000	400
	Gp-C-3E-G/P2LN	3,000	1,400
B種	Gp-B-2B-G/P2LN	2,000	400
	Gp-B-3E-G/P2LN	3,000	1,500

設置イメージ


CGによるイメージ


CGによるイメージ

日鉄神鋼建材株式会社

https://www.shinkokenzai.co.jp/

本社：〒101-0021

東京都千代田区外神田4丁目14番1号
秋葉原UDX13階

TEL 03-6625-6650　FAX 03-6625-6651

東京支店	☎ 03(6625)6720	名古屋支店	☎ 052(265)8982
長野営業所	☎ 026(228)6318	北陸営業所	☎ 076(432)6310
北海道支店	☎ 011(281)6821	大阪支店	☎ 06(4708)8060
東北支店	☎ 022(221)4711	四国支店	☎ 087(802)1488
北東北営業所	☎ 019(652)4648	中国支店	☎ 082(511)2266
新潟営業所	☎ 025(247)1321	九州支店	☎ 092(292)0147
静岡営業所	☎ 052(265)8982	沖縄営業所	☎ 098(861)7911

Cat. No. NSL010. A1 ㋐ 26.09.03