KOBELCO
神戸製鋼グループ

ガードフェンス製品

緊急開口部用ボックスビーム
一般開口部用ボックスビーム

緊急開口部用ボックスビーム

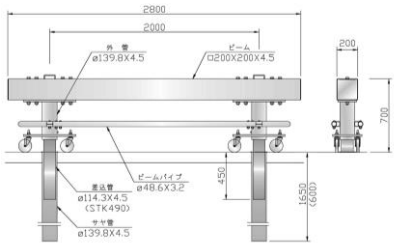

事故対応などの緊急時、人力で短時間に開口部を設けることが可能な形状です。

一般開口部用ボックスビーム

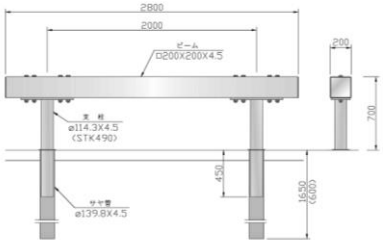

工事など計画的に開口部を設ける場合は、重機を用いて着脱することが可能な形状です。

特長

- **キャスターを採用** ※緊急開口部用のみ

  キャスター（車輪）を使用することにより、人力で移動させることが可能です。

- **サヤ管式により防護柵を定着**

  緊急開口部用： 防護柵側の差込管をサヤ管内に落込み定着させる方式です。
  開放する場合は、人力で接続プレートを外し、差込管を引上げるだけで、防護柵を移動させることが可能です。

  一般開口部用： ツバ付支柱をサヤ管内に落込み定着させる方式です。
  開放する場合は、重機を用いて着脱します。

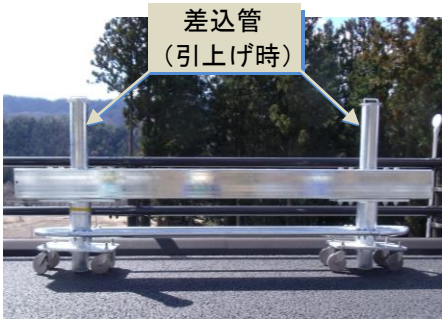

安全性確認

(一財)土木研究センター指導のもと、各種試験を実施。ガードレールサヤ管タイプと比較し、同等以上の強度性能を有していることを確認しております。

採用事例

東北中央自動車道　阿武隈東道路

神鋼建材工業株式会社